


LEDIUS  
**LOWVOLT  
PLANNER**  *Pro*

USER MANUAL

# STEP1 背景を読み込む

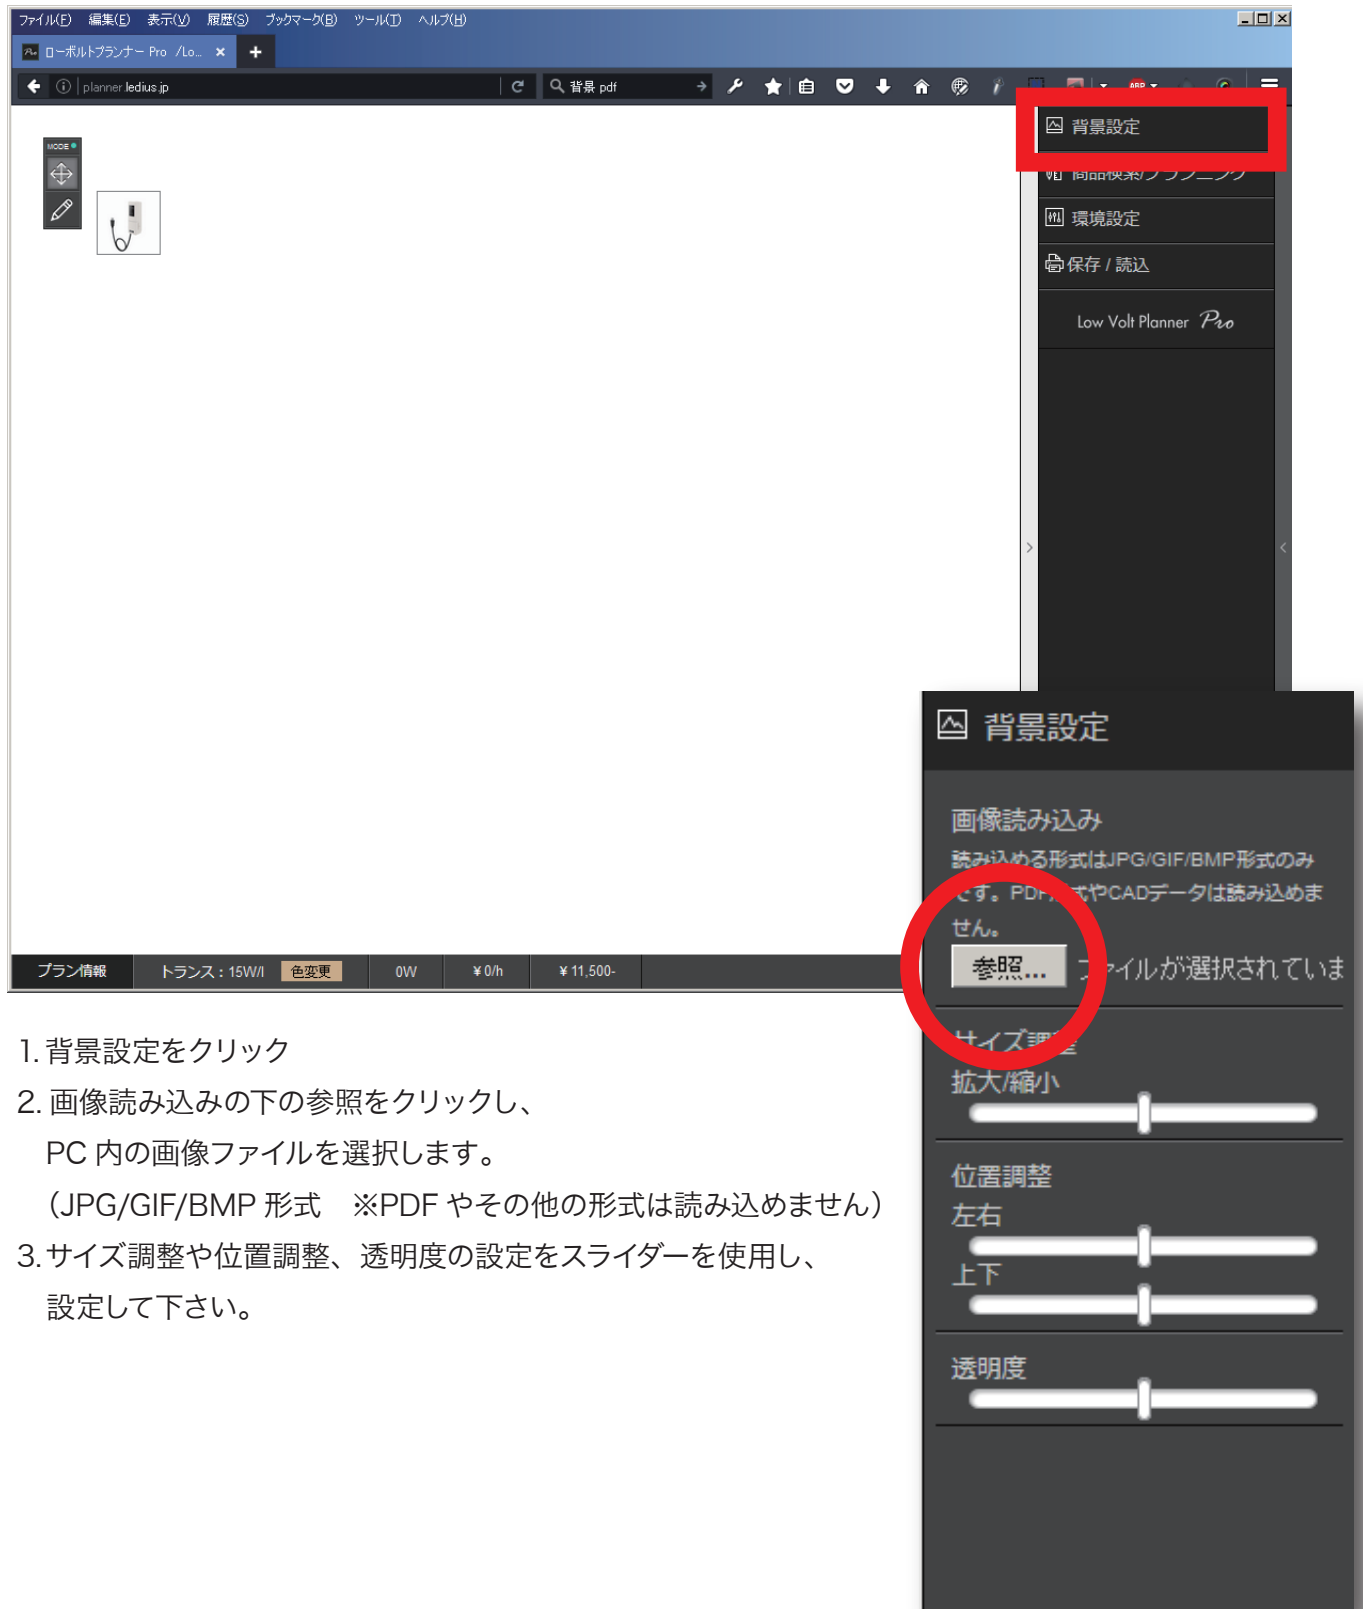


The image shows a screenshot of the 'Low Volt Planner Pro' software interface. The main window displays a technical drawing of a power supply unit. On the right side, a vertical menu is open, with the '背景設定' (Background Settings) option highlighted in a red box. Below this, a detailed view of the '背景設定' menu is shown, also with a red box around the '参照...' (Reference...) button. The '参照...' button is circled in red. The detailed view shows the following options:

- 背景設定
- 画像読み込み  
読み込める形式はJPG/GIF/BMP形式のみです。PDF形式やCADデータは読み込めません。
- 参照...
- サイズ調整  
拡大/縮小
- 位置調整  
左右  
上下
- 透明度

1. 背景設定をクリック
2. 画像読み込みの下の参照をクリックし、  
PC内の画像ファイルを選択します。  
(JPG/GIF/BMP形式 ※PDFやその他の形式は読み込めません)
3. サイズ調整や位置調整、透明度の設定をスライダーを使用し、  
設定して下さい。


## STEP2 商品を検索する

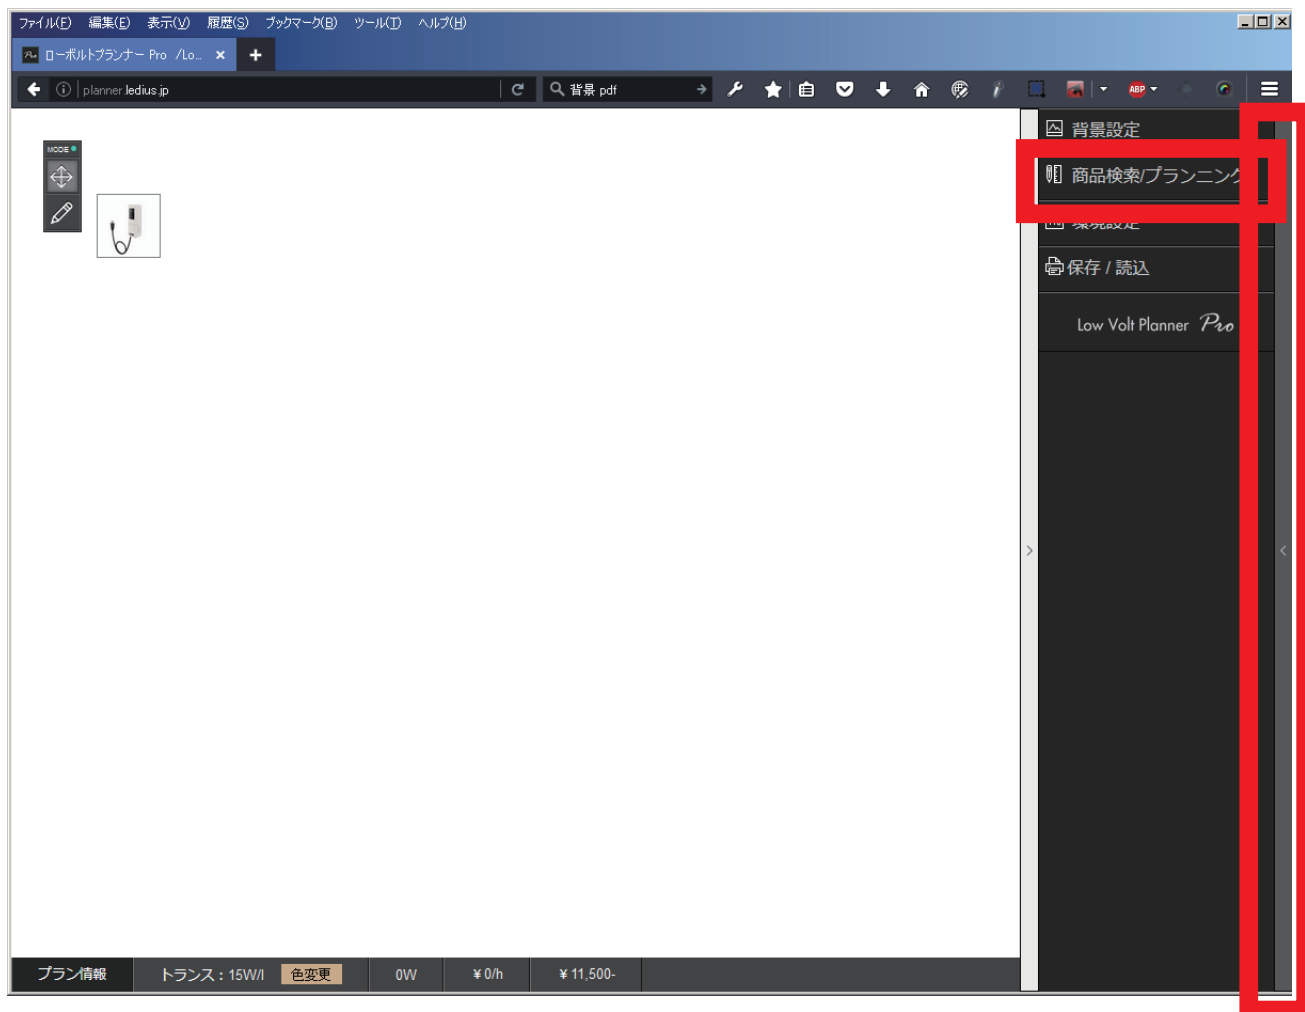

1. 商品検索 / プランニングをクリック
2. 画面右端の「<」マークが付いたバーをクリックすると商品検索画面が表示されます。
3. 検索フォームに「品番」「コード」「商品名」等を入力し検索ボタンをクリックして下さい。
4. 検索結果候補が一覧で表示されますので、使用したい商品の右側 + マークをクリックすることで、「商品検索 / プランニング」メニューの下に使用する商品として登録することができます。




## STEP3 商品を配置する

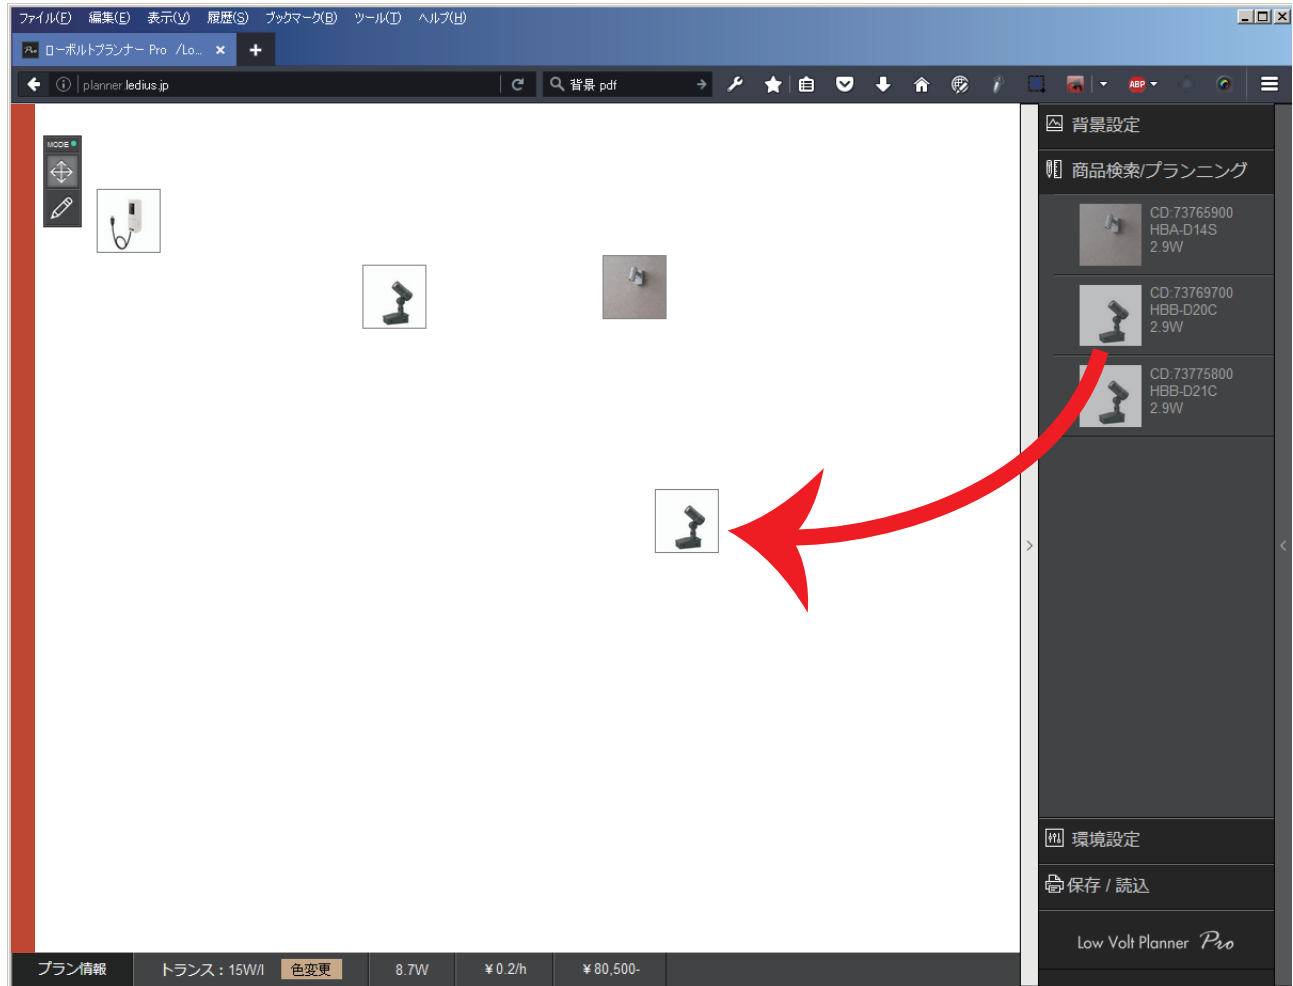

1. 使用する商品をドラッグアンドドロップでレイアウトしていきます  
(一度レイアウトした商品も位置を修正することができます。)  
間違えてレイアウトしてしまった商品は画面左端の赤いバーに  
持っていくことで削除が可能です。

## STEP4 商品間に配線する

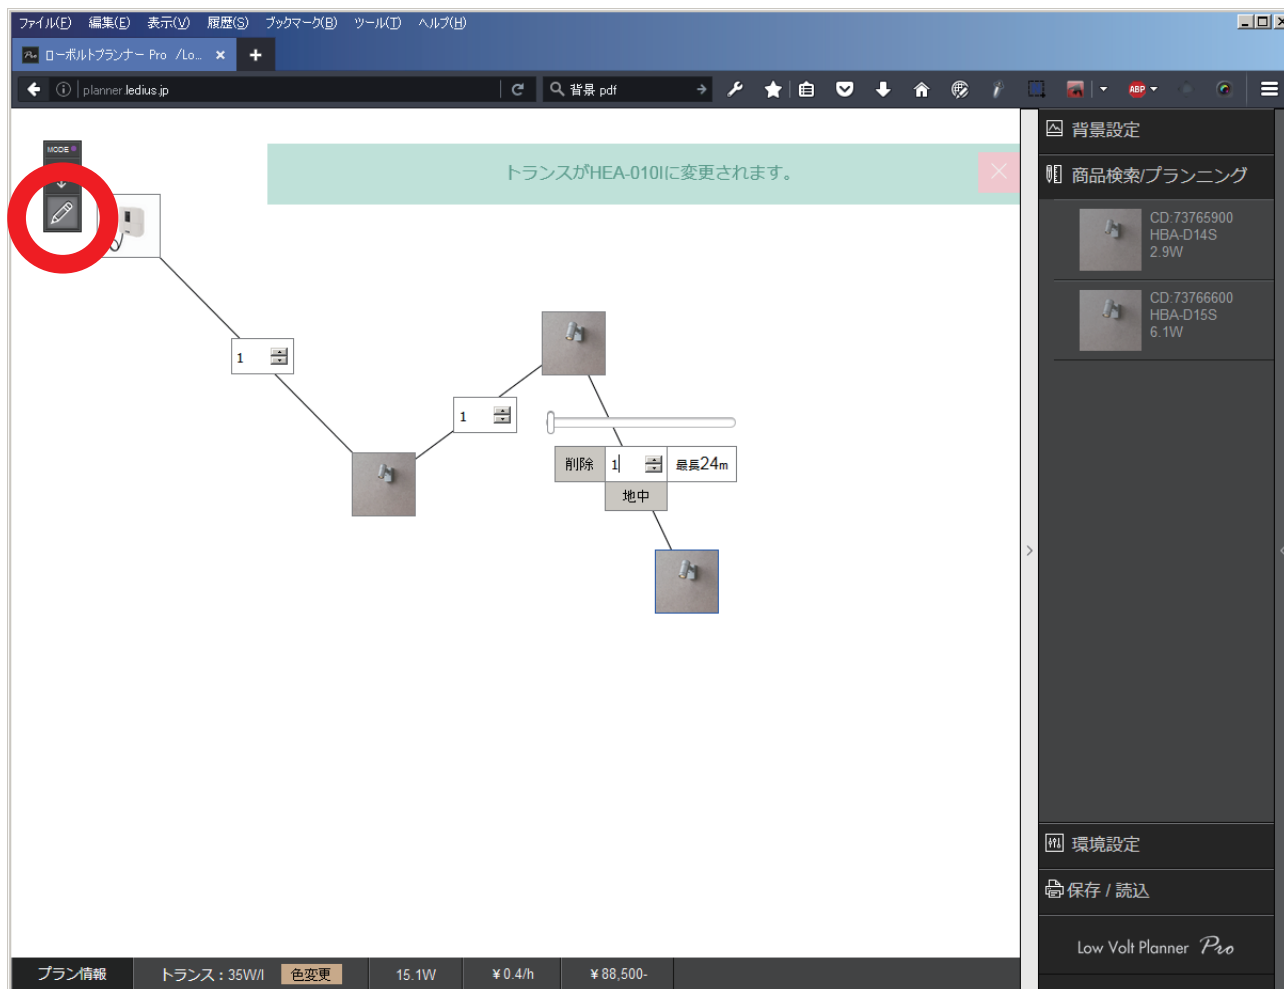

1. 画面左上の鉛筆のアイコンをクリックし、配線モードにします。
2. 配線が行われていない商品を順にクリックしていくことで配線を行うことができます。
3. 配線を行った後は配線上に表示された入力フォームに配線長を入力して下さい。


電圧降下が発生した場合は、配線が赤く点滅しますので点滅が起こらないように配線計画を行って下さい。

間違って配線した線は入力フォームをクリックした際に表示される削除ボタンで削除が可能です。

4. 地中設定をする。必要に応じて、地中ボタンをクリックすることで拾い出し時に地中配管に必要な部材が拾い出されるようになります。



## STEP5 プランの保存や出力

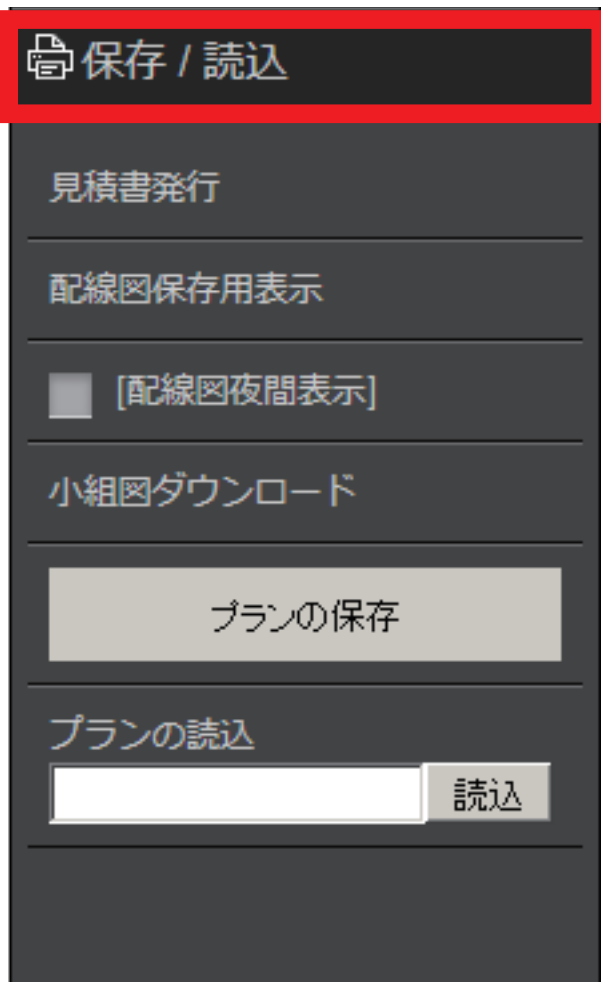

保存 / 読込

見積書発行

配線図保存用表示

[配線図夜間表示]

小組図ダウンロード

プランの保存

プランの読込

読込

### 1. 見積書発行

クリックすることで、一度拾い出しが行われたウィンドウが表示されます。

必要に応じて個数を調整して下さい。

データをダウンロードする際は表示されたウィンドウをスクロールし、下部の「見積書ダウンロード」をクリックして下さい。

### 2. 配線図保存用表示

このボタンを押すことで、配線図として使用する祭に不必要なものが非表示になります。

この状態で、お使いの環境にインストールされているPDFプリンター等を使ってPDFとして保存を行って下さい。

### 3. プランの保存

このボタンを押すと、コードが表示されますので、その文字列を保存しておいて下さい。

### 4. プランの読込

この入力フォームにプランを保存した際に表示された文字列を入力し読込を行うことで、プランが再現されます。